死角に気くばり

KomyMirror®

室内専用

雨・風のあたる場所での使用禁止。

「ふわり」取扱説明書

このたびは当社商品をお買い上げいただきありがとうございました。

商品は厳重な検査を行い万全を期しておりますが、万一不備な点等がございましたら、

直接コミーまでご連絡下さい。

尚、不適切な取付けはミラーの突然の落下を招き、ケガをする恐れがあります。

下記をよくお読みの上、正しくお使い下さいますようお願いいたします。

1 ミラーを取り出し、商品の確認をします。

ミラーの取り出し方

①ダンボールを取り外します。

②ミラーのブリッジを持って箱から取り出します。

商品名称の確認
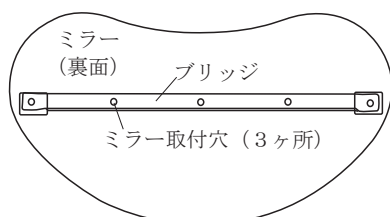
ミラーの置き方
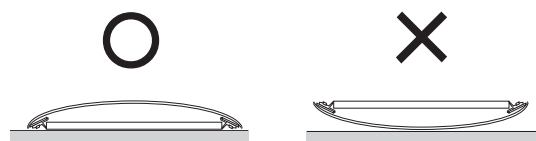
キズ、ゆがみ防止のために

取付け終了まで、保護シートを剥がさないで下さい。

ミラーを置く場合は、ミラー面を上にして置いて下さい。

ミラー面を下にして置くと、ミラーがゆがむ可能性があります。

2 設置場所とミラーの向きを決定します。

	横　長 （取付穴は必ず中央のみをお使いください）	縦　長
天井（例）	（補助アングルなし）	（補助アングルなし）
壁（例）	（補助アングル付 出っ張りが少なくなります） （補助アングルなし）	（補助アングル付 出っ張りが少な くなります） （補助アングルなし）
棚上（例）	（補助アングル付）	（補助アングル付）

補助アングルなし

補助アングル付

3 ミラー部にフレキシブルアームを取り付けます。

補助アングルなし

フレキシブルアームを、ブリッジのミラー取付穴にねじ込みます。
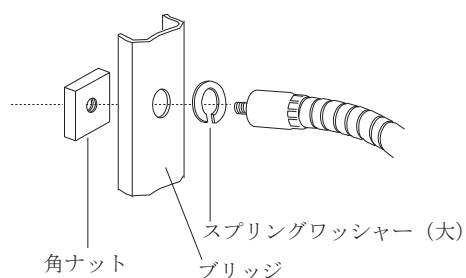
補助アングル付
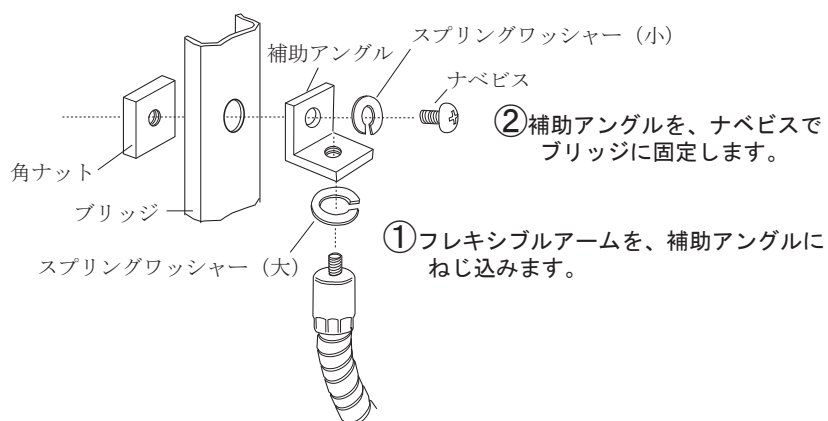
4　裏ベースを取り付けます。

① 上記小部品が入っていること
を確認して下さい。

石こうボードに
ドリルでφ10の
下穴をあけます。

ボードプラグを
穴にさし込みます。

裏ベースを入れ
て、ビスをねじ込
みます。

ボードプラグが石こう
ボードの内側で広が
り、固定されます。
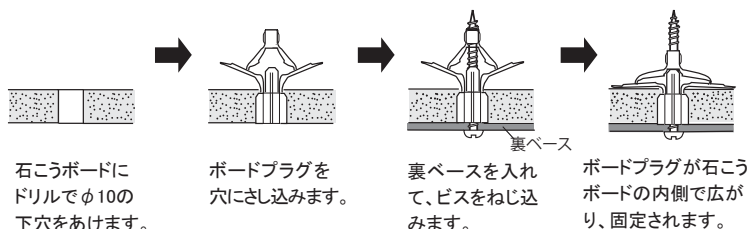
コンクリートの場合（φ6のナイロンプラグの例）

コンクリート用ドリルでφ6
（ALCの場合はφ5.5）、深さ
30mmの埋め込み穴をあけま
す。（4×30のタッピングビス
使用の場合）

φ6のナイロンプラグを
埋め込みます。

ナイロンプラグにビスを
ねじ込んで固定します。

軽量鉄骨（下地）の場合

① ドリルでφ3.4の下穴をあけます。
（既存のビスが付いていた時は、
これを利用も可）

② 同封のビス（φ4.0）をドライバー
でねじ込みます。
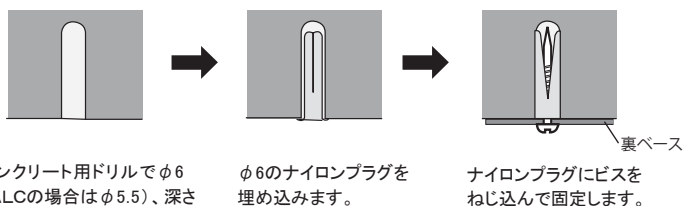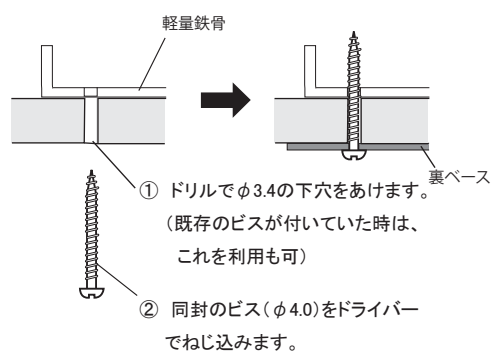
●ボードプラグやナイロンプラグは、お近くの金物店・
DIY店などでお買い求め下さい。

●上記以外の場合はご相談下さい。

5　裏ベースに本体を取り付けます。

①フレキシブルアームを持って、表ベースを裏ベースに
かぶせ化粧ナットでとめます。
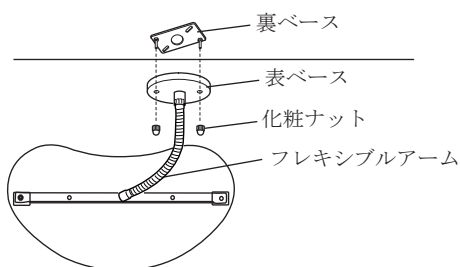
②強く曲げたり、引っぱったりし「しっかり固定されて
いることを確認」して下さい。

③フレキシブルアームを持って、角度調整をして下さい。
（ミラー部に強い力がかかると、割れ、ゆがみの可能性があります）
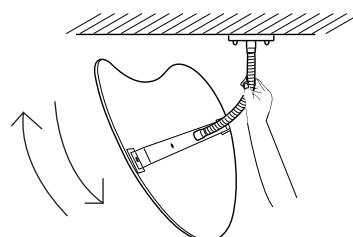
④ミラーの保護シートを剥がして下さい。

▲警告

強く曲げたり、引っぱったりし、
「しっかり固定されていることを確認」
して下さい。

取付が悪いとミラーが落下し、ケガをする恐れがあります。

▲警告

このマークは、取扱いをあやまった場合に使用者が、死亡または重傷を招く可能性がある危険な状況を示す見出しです。

⚠ ご注意 ●高温になる物の近くや、雨・風のあたる場所には設置しないで下さい。

アクリルミラーのメンテナンスと性質

● ミラーはドライバーなしで簡単にはずせます。ほこりや汚れは、市販のガラスクリーナーで定期的に拭き取って下さい。石油系(シンナー、ガソリン、灯油、ラッカー等)、溶剤系は絶対に使用しないで下さい。

● アクリルミラーは性質上細かいキズが表面に見られる場合があります。視認性には問題ありません。

コミー株式会社

お客様相談室（お気軽にどうぞ）　0120-531-073
（コミーオリジナルミラー）

〒332-0034　埼玉県川口市並木1-5-13　　TEL. 048-250-5311

K01011

お客様に気づき、CSの向上に!!

店内スタッフの多くは接客サービスの方が好きです。
誰もがお客様に「良く気が付くお店」と好印象を持ってもらいたいと思っています。
気くばりミラーでお客様を見る機会が増えれば、CS向上になります。
さらに万引抑止にも大きな効果があります。